


Cortinas Honeycell Rollux®

Cortinas Honeycell de Rollux® permiten aprovechar al máximo la placentera experiencia de estar en casa. Su singular tela en forma de panal de abeja ofrece un diseño de gran estilo, decoración y un desempeño energético extraordinario en términos de aislación térmica y acústica. Disponible en anchos de celda de 45mm (3/4") y 25mm (3/8"), las telas Honeycell entregan bienestar, comodidad y una cautivante originalidad.

Dentro de los sistemas disponibles, el Sistema Top Down Bottom Up destaca por su funcionalidad sin igual, ya que proporciona un control absoluto sobre la ubicación de la tela, y para quienes buscan la máxima privacidad y confort, nuestras telas Honeycell Blackout le permitirán gozar de una oscuridad prácticamente absoluta.

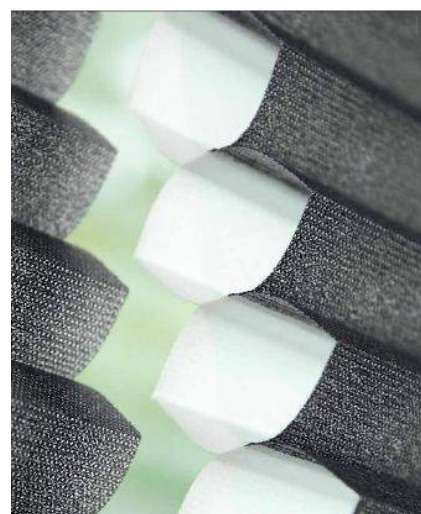

Sistemas Disponibles:

Honeycell 3/4"

- Cordlock
- Top Down / Bottom Up Cordlock
- Cadena

Honeycell 3/8"

- Cadena
- Top Down / Bottom Up Cadena

Teléfono: 56.2. 26634000
Fax: 56.2 26634080
www.rollux.cl

ROLLUX
CORTINAS • TOLDOS • PERSIANAS

Honeycell 3/4"

- Cord Lock

Componentes principales:


	Descripción	Código
1.	Bottom rail color blanco	PL50-02-W
2.	Tira montar color blanco	PL50-03-46
3.	End cap bottom rail color blanco	PL50-07-W
4.	Soporte techo	PL50-10-W
5.	Soporte pared	PL50-13
6.	Cordón tirante 1,4mm en color coordinado	PL50-12-xx
7.	Head rail color blanco	PL50-23-W
8.	Freno cordón izquierdo / derecho color blanco	PL50-22-L-W / PL50-22-R-W
9.	Rolanda color blanco	PL50-05
10.	Tapa head rail color blanco	PL50-06-W
11.	Conector cordón color blanco	PL50-11
12.	Cordón tirador 2mm color blanco	V14-HTK-20
13.	Peso cilindro metálico	WPT-S



- Cord Lock Top Down / Bottom Up

Componentes principales


	Descripción	Código
1.	Head rail color blanco	PL50-23-W
2.	Perfil top and down color blanco	PL50-14-W
3.	Bottom rail color blanco	PL50-02-W
4.	Tira montar color blanco	PL50-03-46
5.	Freno cordón izquierdo color blanco	PL50-22-L-W
6.	Freno cordón derecho color blanco	PL50-22-R-W
7.	Tapa perfil medio color blanco	PL50-19-W
8.	End cap bottom rail color blanco	PL50-07-W
9.	Rolanda color blanco	PL50-05
10.	Conductor cordón polea	PL50-18
10.	Conector cordón top and down	PL50-15-W
11.	Separador cordón top and down	PL50-20
12.	Resorte XL top and down	PL50-17
13.	Conector cordón color blanco	PL50-11
14.	Soporte techo	PL50-10-W
15.	Cordón tirante 1,4mm en color coordinado	PL50-12-xx
16.	Peso cilindro metálico	WPT-S
17.	Cordón tirador 2mm color blanco	V14-HTK-20

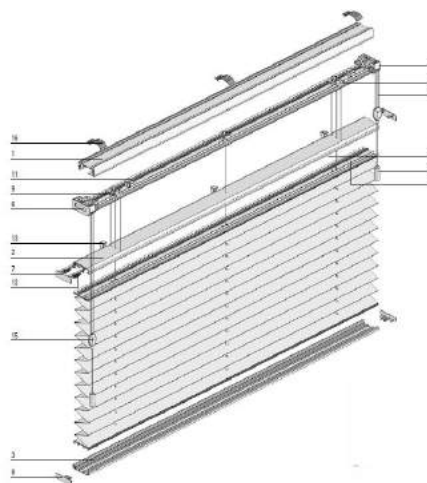

- Cadena

Componentes principales

15.	Head rail 580cm cadena color blanco	PL50-01-ABC-W
16.	Tapa head rail derecha /izquierda color blanco	PL50-06-W-UCM-R / PL50-06-W-UCM-L
16.	Mecanismo cadena 50mm con cadena	UCM-01
17.	Tapa perfil superior derecha /izquierda color blanco	PL50-06-ABC-RW /PL50-06-ABC-LW
18.	Tubo octagonal	ABC-16
19.	Soporte cinta con cadena	ABC-14
20.	Conector rollo cinta y montaje con cadena	PL50-21

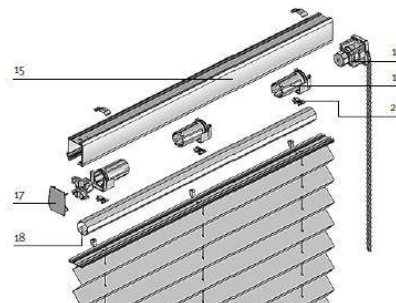


Honeycell 3/8"

- Cadena

Componentes principales


1.	PLC20-02-W	Head rail HC 25mm White
2.	V08-58T3	Eje 3 vías 580cm
3.	PLC20-04	Tira Montar HC 25mm
4.	PLC20-01-W	Bottom Rail HC 25mm White
5.	PLC20-14-W	Tapa Izq. Bottom rail HC 25mm
6.	PLC20-07/08	Carrete Der/Izq HC 25mm
7.	PLC20-19	Anillo tope cordón
8.	PLC20-20-W	Bracket instalación
9.	PLC20-05/06-W	Control Izq/Der HC 25mm White
10.	PLC20-11/12-W	Tapa Der/Izq Head rail HC 25mm White

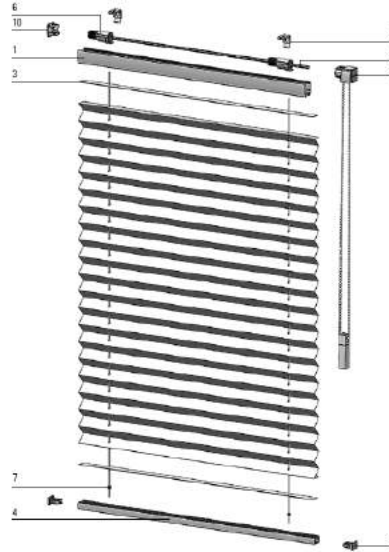

- Cadena Top Down / Bottom Up

Componentes principales

1.	PLC20-02-W	Head rail HC 25mm White
2.	V08-58T3	Eje 3 vías 580cm
3.	PLC20-04	Tira Montar HC 25mm
4.	PLC20-01-W	Bottom Rail HC 25mm White
5.	PLC20-14-W	Tapa Izq. Bottom rail HC 25mm
6.	PLC20-07/08	Carrete Der/Izq HC 25mm
9.	PLC20-05/06-W	Control Izq/Der HC 25mm White
11.	PLC20-09-W	Conductor cordón HC 25mm Top Down Bottom Up
12.	PLC24-W	Anillo cordón Top Down Bottom Up

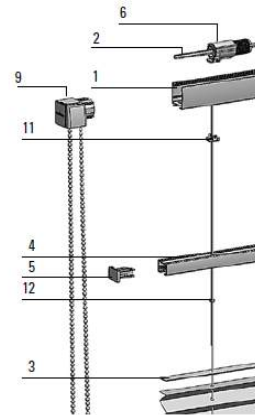

Límites de medidas:

Honeycell 3/4"

Sistema	Ancho mínimo	Ancho máximo	Alto mínimo	Alto máximo
CORD LOCK REGULAR	400	3000	400	3000
CORD LOCK TDBU	400	3000	400	3000
CADENA	400	3000	500	3000

Honeycell 3/8"

Sistema	Ancho mínimo	Ancho máximo	Alto mínimo	Alto máximo
CADENA REGULAR	300	3000	400	3000
CADENA TDBU	450	3000	400	3000

Teléfono: 56.2. 26634000
 Fax: 56.2 26634080
 www.rollux.cl

ROLLUX
 CORTINAS • TOLDOS • PERSIANAS

¿Por qué preferir Cortinas Honeycell de Rollux®?

- Honeycell de Rollux® ofrece mucho más que protección solar. Es una alternativa extraordinariamente funcional gracias a su tela y sus diferentes sistemas de accionamiento.
- En especial las telas Blackout distinguen además por su inusual desempeño en aislación térmica y acústica, aportando al cuidado del medioambiente a través del ahorro en el consumo de recursos.
- Nuestra selección de colores suaves y elegantes, invitan proteger y decorar sus ambientes, creando rincones llenos de estilo y comodidad.
- Todas las telas Honeycell Rollux® tienen trascara color blanco ofreciendo una perfecta uniformidad de fachada.
- La perfilería pequeña y blanca de Cortinas Honeycell de Rollux® ofrece estética y sutileza, permitiendo que la cortina ocupe un mínimo espacio cuando está cerrada, siendo casi imperceptible.
- Todos sus sistemas permiten una manipulación sencilla y amigable.
- El sistema Top Down Bottom Up se caracteriza por permitir un extraordinario control sobre la apertura y posición de la cortina, ya que hace posible la manipulación de la parte inferior y superior de la cortina.
- Honeycell 3/8" introduce un novedoso sistema con Cadena que distingue por su patentado sistema de seguridad, pensada especialmente para niños pequeños. Cuando se ejerce un peso igual o superior a 6kg, la cadena se suelta instantáneamente de la cortina, aliviando toda presión. Después, puede volver a ser instalada fácilmente con un solo click.
- Las Cortinas Honeycell de Rollux® ofrecen una exquisita solución de privacidad. Sus sistemas dan espacio para que solo unos pocos milímetros de luz puedan ingresar por los bordes de la cortina, y las telas Honeycell Blackout, que no tienen perforaciones a la vista ofrecen una fascinante oscuridad, ideal para, por ejemplo, un dormitorio.
- Gracias a su perfilería compacta, las Cortinas Honeycell de Rollux® proponen una excelente solución para bowindows y cortinas esquinadas, minimizando el ingreso de luz natural entre cortinas.
- Todas las telas son 100% poliéster, y de fácil mantención y limpieza.



Teléfono: 56.2. 26634000
Fax: 56.2 26634080
www.rollux.cl

ROLLUX
CORTINAS • TOLDOS • PERSIANAS

Guía para la Toma de medidas e Instalación

Precauciones para la Toma de Medidas e Instalación:

1. Sea puntual.
2. Procure lavarse las manos antes de cualquier procedimiento, de modo de no ensuciar ningún mueble o pared dentro de la casa del cliente y cuidar al máximo las cortinas.
3. Asegúrese de llevar siempre consigo todos los materiales y herramientas necesarias para medir o instalar las cortinas correctamente.
4. **Siempre tome las medidas en milímetros y en forma precisa. Milímetros de más o de menos pueden hacer una gran diferencia.**
5. Asegúrese que el vano cumpla con los requisitos de ancho mínimos para instalar la cortina.
6. Advierta la presencia de manillas, guardapolvos, junquillos u otros elementos que puedan afectar el correcto funcionamiento de la cortina una vez instalada. La intervención de cualquiera de estos elementos es responsabilidad del cliente y bajo ninguna circunstancia del instalador.

IMPORTANTE:

Mantenga informado al cliente sobre todo tipo de complicación o inconveniente que encuentre.

7. Asegúrese que la cortina no intervendrá en el correcto funcionamiento de la ventana.
8. Nunca deje en casa de un cliente una cortina mal instalada. Verifique su trabajo antes de darlo por terminado.
9. Procure dejar todo limpio y ordenado una vez terminado su trabajo.

Toma de Medidas Honeycell 3/4" & Honeycell 3/8":


- **Dentro de vano:**

Tome las medidas del ancho de la cortina en los puntos A1; A2 y A3, escoja el ancho menor y réstele un máximo de 4mm para asegurar que la cortina se instale sin problemas dentro de él, aunque la necesidad real de descuento debe ser revisada y ajustada caso a caso, dependiendo de la cortina y del vano.

IMPORTANTE:

Es esencial que la medida sea tomada **de acuerdo a este esquema.**

Cuando se trate de cortinas colindantes dentro de un mismo vano, el descuento al ancho debe hacerse al total de la medida del vano y no a cada una de




las cortinas, pues esto resultaría en cortinas que no se ajustan correctamente dentro del vano, generando una excesiva entrada de luz por los costados.

Mida la altura del vano en los extremos H1 y H2 y escoja el de menor valor.

- **Fuera de vano:**

Mida el ancho en el centro de la ventana. Para minimizar la entrada de luz, se recomienda agregar 100mm a cada lado. Al medir la altura, considerar el alto que tendrá la cortina recogida para que, dentro de lo posible, esta no interfiera con la ventana.




IMPORTANTE:

Si la cortina llega hasta el piso no agregue 100mm al alto.

- **Cortinas esquinadas:**

Para la cortina A, que irá a tope con el vano, mida el ancho AA y aplique un descuento máximo de 4mm si es dentro de vano. Para la cortina B, mida el ancho total BB y aplique un descuento de C que **como mínimo, debe coincidir con el ancho del soporte o cenefa de la Cortina A**, que se instalará perpendicularmente a la Cortina B. En caso de que el ángulo sea mayor o menos a 90°, el descuento de ambas debe ser revisado cuidadosamente, siempre en compañía del cliente.



IMPORTANTE:

Procure seguir las instrucciones de toma de medida Dentro de Vano o Fuera de Vano

Se recomienda que los mandos estén en el lado opuesto a la esquina donde se unen ambas cortinas para no afectar el correcto funcionamiento de ellas.


Esta información debe ser utilizada como guía, y debe ser adaptada a cada circunstancia de acuerdo al criterio del instalador.

Para determinar el alto siga las instrucciones anteriores según si la cortina va dentro o fuera de vano.


Medidas relevantes para la instalación:

Honeycell 3/4"


Regular



Top Down Bottom Up




Cadena




Honeycell 3/8"

Cadena




Top Down Bottom Up




Detalle de Instalación Cortinas Honeycell 3/4"

1. Posicione los soportes de instalación, a cielo o a muro, procurando que esté **perfectamente alineados**.

1.1. Los soportes ubicados en los extremos deben ser instalados a una distancia de 55mm del borde de la cortina, y el resto debe ser distribuido uniformemente manteniendo una distancia máxima de 900mm entre ellos.

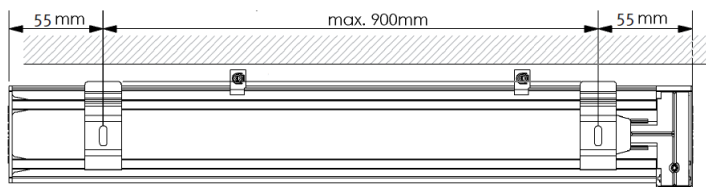

1.2. Para una correcta instalación a cielo, el soporte debe ser fijado a una distancia C (mm) del muro, que varía según el Sistema de la cortina.




Sistema	C (mm)
Cordlock	>40
Cordlock Top Down / Bottom Up	>40
Cadena	>52

2. Fije los soportes de instalación a cielo o a muro

Soporte Instalación Cielo



Soporte Instalación Muro



3. Introduzca la parte delantera del perfil superior en el soporte de instalación y luego presione la parte trasera hasta que quede fija. Debe escuchar un "click".



Teléfono: 56.2. 26634000
Fax: 56.2 26634080
www.rollux.cl


ROLLUX
CORTINAS • TOLDOS • PERSIANAS



Detalle de Instalación Cortinas Honeycell 3/8"


1. Posicione los soportes de instalación, a cielo o a muro, procurando que estén **perfectamente alineados**.

- 1.1. Los soportes ubicados en los extremos deben ser instalados a una distancia de 55mm del borde de la cortina, y el resto debe ser distribuido uniformemente manteniendo una distancia máxima de 800mm entre ellos.


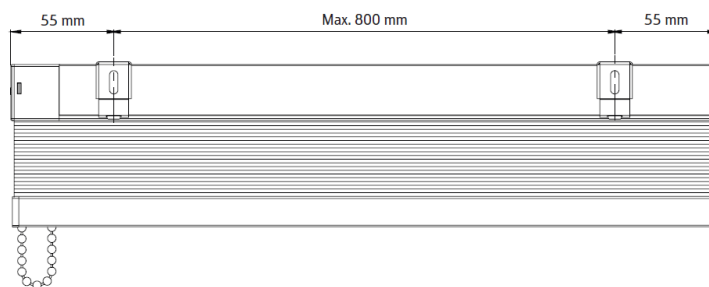


2. Fije los soportes de instalación a cielo o a muro

Soporte Instalación Cielo y Muro



3. Introduzca la parte delantera del perfil superior en el soporte de instalación y luego presione la parte trasera hasta que quede fija. Debe escuchar un "click".

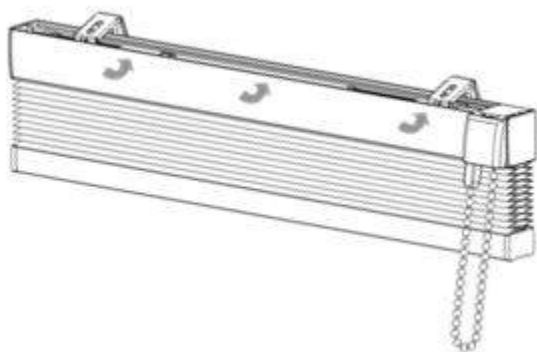

Teléfono: 56.2. 26634000
 Fax: 56.2 26634080
www.rollux.cl

ROLLUX
 CORTINAS • TOLDOS • PERSIANAS

Recomendaciones de Mantención y Limpieza:

Para una mayor durabilidad de sus persianas y cortinas aconsejamos una limpieza periódica, utilizando un plumero o un aspirado muy suave. No se recomienda el uso de agua directamente sobre el producto, tampoco la limpieza en seco de lavandería.

Garantía Rollux®:

Las Persianas y Cortinas Rollux® cuentan con una garantía de 6 años a partir de la fecha de compra, la cual contempla reparación o cambio del producto por materiales defectuosos de fábrica. Esta garantía no es aplicable a daños ocasionados por accidentes, alteraciones, mal uso, abuso, instalación, retiro o desinstalación por parte de personal ajeno a Rollux®, por no seguir el instructivo de manejo, limpieza y mantenimiento del producto. Esta garantía no es aplicable a daños causados por el deterioro o desgaste normal del producto.

Se excluyen de la garantía todos los gastos de desmontaje, fletes, instalación e indemnización de cualquier tipo, los que deben ser asumidos por el cliente.

En el caso de persianas y cortinas motorizadas, la garantía no aplica si el motor ha sido abierto, desmantelado o devuelto con clara evidencia de mal uso cualquier otro daño, por técnicos o personal ajeno a Rollux®.

No cubre defectos o daños a la exposición de nuestros productos a ambientes húmedos que fueran excesivamente agresivos, o agentes corrosivos tales como salinidad de la costa, humedad o químicos existentes en lugares cerrados.

La empresa Rollux® no se hace responsable por fallas constructivas o de diseño que puedan quedar en evidencia al momento de la instalación, tales como tuberías dentro de muro o fractura de yeso en cielos.

Para acceder a la garantía Ud. Debe ser el comprador original y presentar el reclamo, junto con su factura de compra, en el lugar donde efectuó la compra.

Teléfono: 56.2. 26634000
Fax: 56.2 26634080
www.rollux.cl

ROLLUX
CORTINAS • TOLDOS • PERSIANAS